

your house ... your life

**aljmeel**  
ESTABLISHMENT

MF  
**INGCO**  
paints



مجموعة انجيكو للدهانات  
تقدم لكم مجموعة مميزة وكثيرة التنوع من الدهانات.  
والمركبات والمواد الديكورية  
والمعروفة بجودتها الرفيعة حيث تنتج كافة أنواع.  
الطلاءات الزيتية والمائية والأطلية السريعة  
بالإضافة لمعاجين الديكور و مواد العزل والمحاليل النفطية ( نפט - تتر).  
كما بدأنا بخطوط انتاج (2K) لكل من منتجات  
معجونة البولي استر و البولي يوريثان والايبوكسي

your house ... your life

**aljmeel**  
ESTABLISHMENT



**MF**  
**INGCO**  
paints

انجيكو الطلاء الزيتي :  
تتكون من مواد نفطية وتستخدم لطلاء الجدران  
الاسمنتية والخشبية والمعادن  
تتميز بتغطيتها العالية وقوة ثبات الألوان مع درجة  
اللمعان المطلوبة  
متوفر بجودات متفاوتة لتلبي رغبات الجميع



## دهان زيتي عالي الجودة لماع - نصف لمعة - مت

- معالج ضد الاصفرار .
- يؤمن طبقة ناعمة جداً ذات ملمس حريري بعد الجفاف التام
- يطبق بالرول أو الفرشاة .
- مصنع من أفضل المواد الخام .
- متوفر منه ألوان عديدة ومتنوعة تلي جميع الرغبات.
- مطابق للمواصفات القياسية .
- يحفظ في مكان بارد وجاف وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ( درجة حرارة من ٢٠- ٣٠ درجة مئوية)
- يحوي على مواد قابلة للاشتعال .
- ينصح باستعمال وسائل الحماية الشخصية المناسبة أثناء تطبيق الدهان.

- الجفاف : الأولي خلال ٤ ساعات  
النهائي خلال ١٦ ساعة
- الطبقة الثانية بعد ٢٤ ساعة .
- التخفيف : ٢٥ - ٣٠٪ وزناً بالنفط المعدني النقي.
- التغطية : ٣٠ - ٣٥ م<sup>٢</sup>/ل على سطح مستوٍ صقيل ونظيف
- اللمعان : للماع : أكبر من ١٠٠ درجة عند الزاوية ٦٠°  
نصف لمعة : ٤٠ - ٥٠ درجة عند الزاوية ٦٠°  
المت : أقل من ١٠ درجة عند الزاوية ٦٠°

MF  
INGCO  
paints




MF  
INGCO  
paints


## دهان زيتي ممتاز

- الجفاف : أولي خلال 4 ساعات  
نهائي خلال 16 ساعة .
- الطبقة الثانية بعد 24 ساعة.
- التغطية : من 25 - 28 م<sup>2</sup>/ل على سطح مستو وصقيل .
- اللمعان : للامع أكبر من 100 ( درجة على زاوية 60 )  
نصف لمعة : من 40 - 60 ( درجة على زاوية 60 )
- المت : أقل من 10 ( درجة على زاوية 60 )
- التخفيف : 30% حجماً بالنفط المعدني النقي .
- يطبق بالفرشاة أو الرول.
- ألوان عديدة ومتنوعة تلبى كافة الرغبات.
- معالج ضد الاصفرار
- مصنع من أجود المواد الخام .
- يعطي سطح ناعم وحريري الملمس بعد الجفاف .
- يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية  
المناسبة أثناء التطبيق.
- يفضل تأسيس السطح باندركوت زياتي  
لضمان جودة الطلاء النهائية.
- يحفظ في مكان بارد وجاف  
وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

MF  
**INGCO**  
paints

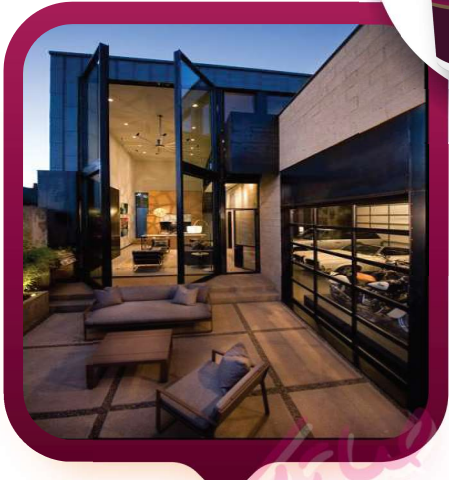

انجيكو الطلاءات المائية  
مجموعة متنوعة من الطلاءات الاكرليكية والبوشاتو والتي تلبي جميع الرغبات  
تتميز بتغطيتها العالية ودرجات لمعانها المرغوبة ، بالإضافة لألوانها الزاهية والمتألقة

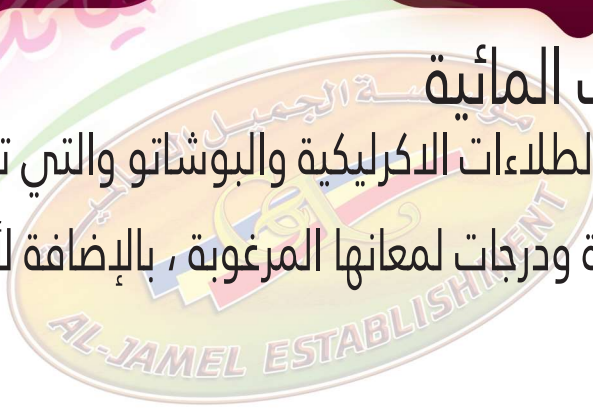



## دهان أكريليك انجكو (لماع - نصف لمعة - مت)

### المواصفات:

- طلاء أكريليك ذو مواصفات عالية جداً يستعمل لطلاء الجدران الداخلية والخارجية
- يظفي طبقة ناعمة الملمس.
- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية والاحتكاك.
- مقاوم للتقشير والغسيل والمنظفات الصناعية والقلوية.
- مصنع من أفضل المواد الخان

### الاستخدام :

- يتمتع المنتج بقابلية عالية للالتصاق مما يجعله مناسباً تماماً لطلاء الأسطح الخشبية وللطلاء فوق الدهانات الزيتية القديمة .



### تجهيز السطح :

- 1- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه ناعماً خالياً من الغبار والزيت.
- 2- يمدد بالماء بنسبة ٤٠ - ٥٠ %
- 3- الوجه الثاني بعد ٢٤ ساعة
- 4- يفضل تأسيس السطح بأساسات أندركوت (مائي أو زيتي) وذلك لمواصفاته المناسبة للمنتج.



## طرش انجيكو ممتاز



دهان ناشف مائي ذو ألوان جذابة وجميلة يستعمل لطلاء الجدران الداخلية .

ويعطي طبقة حريرية ناشفة تتحمل الغسيل والتنظيف ، وذلك لكونه محضر بتطبق تركيبات فريدة تدعم

الميزات الفنية للطلاء تؤكد حصول انسياب

ليعطي لمعة ونعومة مميزة وملفتة للنظر وكل ذلك

سواء أكانت الرغبة في الطلاء الوجه

باستخدام دهانات ذات لمعة أو نصف لمعة أو بدون لمعة

\*- مدة الجفاف : 2 - 3 ساعة

\*- الوجه الثاني بعد 24 ساعة

\*- التغطية : 10 - 15 م<sup>2</sup>/ل (سطح صقيل ونظيف).

\*- يمدد بالماء 40 - 50 وزناً

MF  
**INGCO**  
paints



## معجون انجكو للخشب والجدران

الوصف:

- المعجون غير سام وغير قابل للاشتعال
- يمكن استعماله بواسطة المسطرين والمشحاف

طريقة الاستخدام:

- 1- يجب تنظيف الاسطح من الاتربة والزيوت بشكل جيد جداً.
- 2- يجب التأكد من جفاف السطح بشكل كامل.
- 3- يتم تنعيم السطح بوجهين من المعجون بواسطة المشحاف على أن يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول .

الاستخدام:

- يستخدم المعجون كطبقة لتنعيم الجدران الاسمنتية الداخلية والخارجية .
- لجعل سطح الخشب ناعماً كقاعدة لطلاء الدهانات ولتثبيت ورق الجدران





# شيف بوند أكرليك انجيكو

مادة أكرليكية رابطة

الوصف:

غراء بوند أكريل : عبارة عن مادة رابطة من مستحلبات عالية الجودة لتقوية وعزل الخلطات الاسمنتية. وهو مادة غير سامة وغير قابلة للاشتعال.

الاستخدام:

يستخدم كطبقة خارجية شفافة وعازلة لحماية الجدران الاسمنتية بعد جفافها من العوامل الخارجية ( الأمطار - الحرارة - الرطوبة). وتزيد من متانة الجدران الاسمنتية.

طريقة الاستعمال:

ينظف السطح المراد طلاؤه بشكل جيد جداً من جميع الغبار والزيوت والشحوم والرطوبة .  
يدهن الوجه الأول ومن ثم يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول ب ٢ ساعة تقريباً.



MF  
INGCO  
paints

## اندرکوت مائي انجكو

### اندرکوت انجكو

يستخدم كأساس فاصل بين الطلاء الزيتي والاكريليك ، يطلى على الزيتي ومن ثم عليه الاكريليك المائي أي لا داعي لحرق الزيتي أو قشره لدهن الاكريليك والعكس صحيح كل كالون يغطي ٤٠-٥٠ م يستخدم نפט معدني عند تمديده بنسبة ٢٠% وعند البخ بنسبة ٣٠%

أساس أبيض خاص يستعمل كوجه تأسيس أول على السطح الاسمنتي مباشرة التي تحتاج بصورة عامة إلى طليها بالاكريليك المائي . وهو يؤمن طبقة من الدهان صلبة غير شفافة ، الغاية منها أن تكون واسطة تماسك قوية لطبقات الاكريليك المائي.  
- الجفاف : ٢ - ٣ ساعة .  
- الوجه الثاني بعد : ٢٤ ساعة  
- يمدد بالماء التنظيف بنسبة ٤٠ - ٥٠ %  
- قابل للغسيل و التنظيف والدلك بالماء  
- التغطية : ١٠ - ١٥ م<sup>٢</sup>/ل.



# MF INGCO

## مركبات 2K من انجكو

معجونة بوليستر INGCO :



- مخصصة لاصلاح الخدوش والعيوب على المعادن والأسطح الخشبية وتتميز بصلابتها وصنفتها الجيدة
- سهلة الاستخدام مصنعة وفق المواصفات العالمية
- متوفرة بأحجام 3.5 كغ + 1 كغ + 500 غ
- تستخدم مع المجفف المرفق مع العبوة حسب التعليمات المدونة على العبوة

لكر بولي يوريثان INGCO :



- يستخدم للأسطح الخشبية كوجه نهائي ويعطي لمعاناً مميزاً كما يحمي الاسطح الخشبية من العوامل الجوية ويحافظ على ثبات الألوان.
- يتم استعمال المركبين A&B سوياً ولا يجوز استخدام واحد دون الآخر أو استخدام أي منتج آخر.
- يتم تمديده وخلطه وفق التعليمات المرفقة معه .
- متوفر بأحجام 5 لتر + 1 لتر ، ولا تنس الحصول على المركبين سوياً.
- يتوفر سائر مركبين من INGCO لتأسيس الاسطح الخشبية .

# طلاء سيلوزي ( سيلر سريع )



- يستخدم لسد مسافات الأخشاب والتهيئة لطلاء النهائي .
- يمتاز بسهولة السنفرة .
- يمتاز بسرعة الجفاف والشفافية العالية .
- مدة الجفاف : نصف ساعة .
- الوجه الثاني بعد ساعتان .
- التطبيق : البخ أو المشحاف .
- يخفف بالتر الممتاز بنسبة 160 - 200 %
- مصنع من أجود المواد الخام .

MF  
**INGCO**  
paints